Leschuplast GLT
Member of Besagroup

Flachdach- oder Deckenauflagerung auf Gleitlagerstreifen mit Lastzentrierung gemäß DIN 18530 und den VV TB der Bauordnungen der Bundesländer

✗ **Für Ortbeton und Fertigteile**
- oberseitig kaschiertes Kernstreifengleitlager

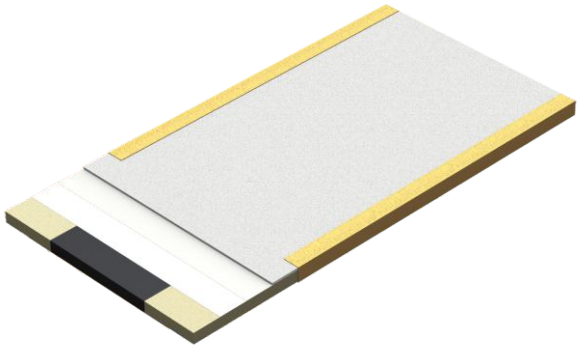

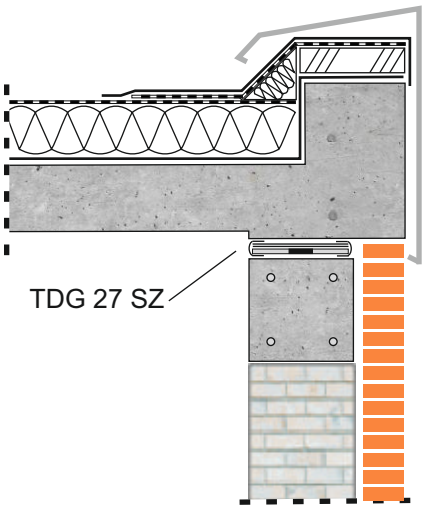

TDG 27 SZ

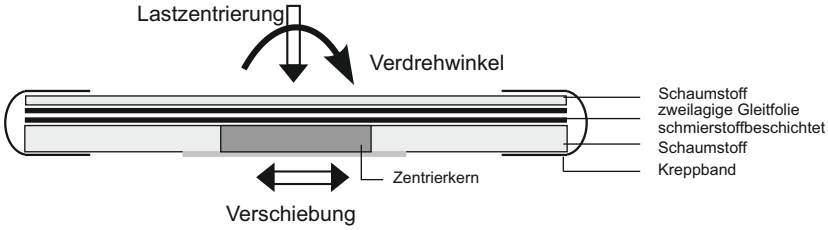

optional
für Kernmaterial
N 15 10 mm

Kerndicke t [mm]	Kernbreite b [mm]	Verdrehung* [‰]	zul. $\sigma_{d,m}$ [N/mm²]	zul. F_d [kN/m]
5	25	bis zu 50*	4,2	105
5	50	bis zu 50*	4,2	210
5	75	bis zu 33*	4,2	315
5	100	bis zu 25*	4,2	420
10	50	50	4,2	210
10	75	50	4,2	315**
10	100	50	4,2	420**

* bei mittigem Kern, 5 mm Dicke und **Mauerbreite 365 mm** : max. 25 mrad

Lieferlängen: 1 m
Breite: alle gängigen Mauerbreiten
Sonderabmessungen auf Wunsch lieferbar
Ausführung F 90 auf Wunsch lieferbar

Ausschreibungsbeispiel: Kernstreifengleitlager Breite....mm mit Lastzentrierkern ....mm x ....mm gemäß den VV TB D 2.2 für eine Auflast von ....kN/m(**optional: Zentrierkern mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für 10 mm Dicke), auf geglätteter Oberfläche des Stahlbetonringbalkens bzw. des bewehrten Mauerwerks fachgerecht verlegen. Die Enden sind stumpf zu stoßen und abzukleben. Bei Ortbetondecken ist die Schalung 15 bis 20 mm höher als Oberkante Kernstreifengleitlager anzusetzen. Leschuplast GLT Typ TDG 27 SZ (optional : F 90)